


各部の名称

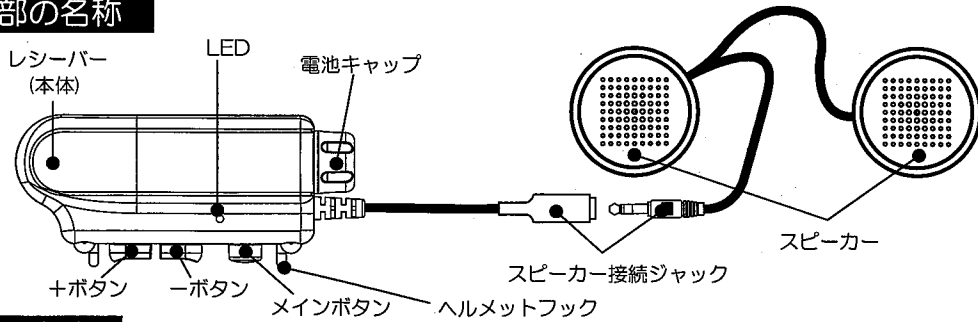


使用方法

1. 乾電池の取り付け

- ・電池キャップを反時計回りに回して電池キャップを開けます。(下図参照)
- ・単4型乾電池(AAA)の極性を間違えないように1本セットします。(下図参照)
- ・電池キャップ時計回りに回して電池キャップを閉めます。(下図参照)

⚠注意

- ・乾電池の極性を必ず確認し、+-を確認し、正しくセットしてください。極性を誤ると破損の原因になります。

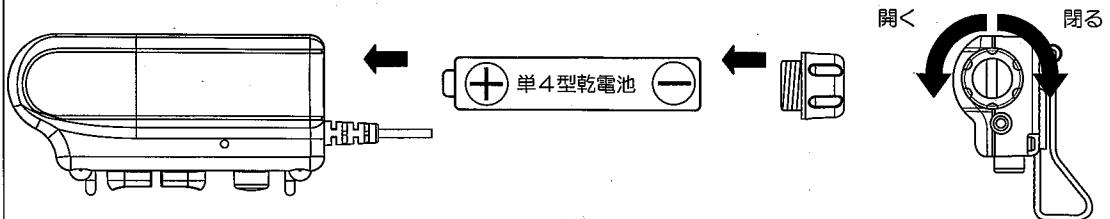

2. ヘルメットへの取り付け

- ・ヘルメット左右の保護パッドを取り外し、スピーカーがヘルメットを被った時に耳の位置にくるようにスピーカー固定用面ファスナーで固定します。(図1参照)

⚠注意

※スピーカーが耳から離れると音声の聞こえが悪くなります。使用するヘルメットに合わせてスピーカー位置調整用スポンジを使用してスピーカーが耳へ近づくように位置を調整してください。

※内部に耳当てがあるタイプのヘルメットでは、スピーカーを内装に組み込むことにより違和感がなくなる場合があります。(図2参照)

- ・レシーバーの裏側にヘルメット固定用面ファスナーを貼り付けます。
- ・レシーバーをヘルメットの左側へ、ヘルメットフックと面ファスナーでヘルメットへ固定します。
- ・レシーバーとスピーカーのジャックを接続し、ヘルメットの保護パッドを取り付けます。(図1参照)

⚠注意

※レシーバーとスピーカーのジャックの接続部分は防水仕様になっておりません。ジャック接続後はヘルメット内部に入れるようにしてください。

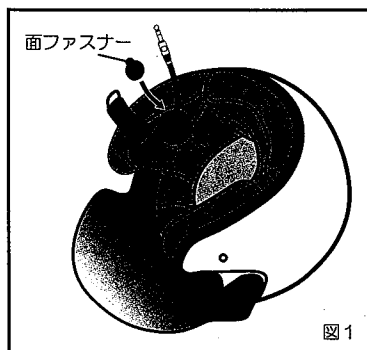


図1




図2



面ファスナー

ヘルメットフック